

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Адаптер для сопряжения
ПУЛЬТОВ
GC-0002D2

Паспорт

Версия 03/23

Москва
2023

1. Назначение

Адаптер сопряжения для пультов (далее устройство) GC-0002D2 предназначен для сопряжения 2-х пультов громкой связи серий GC-1000 (кроме пультов громкой связи серии GC-1036D) и GC-3000 с целью организации связи между ними.

2. Общие указания

Раздел 12 заполняется предприятием изготовителем, раздел 13 – организацией-продавцом.

3. Технические характеристики

Питания	от абонентских линий
Дальность линии связи, м	250
Диапазон рабочих температур, °C	от +5 до +45
Конструктив	настенное накладное крепление
Габаритные размеры, мм	122x92x27
Вес, г	107
Срок службы, не менее	5 лет

4. Внешний вид и описание

На рис.1 приведен внешний вид адаптера сопряжения для пультов.



Рисунок 1. Внешний вид адаптера сопряжения для пультов GC-0002D2

Адаптер сопряжения для пультов выполнен в пластиковом корпусе белого цвета.

Питание адаптера сопряжения для пультов осуществляется от подключенных к нему пультов громкой связи.

5. Монтаж

На рис.2 приведен внешний вид платы адаптера сопряжения для пультов.

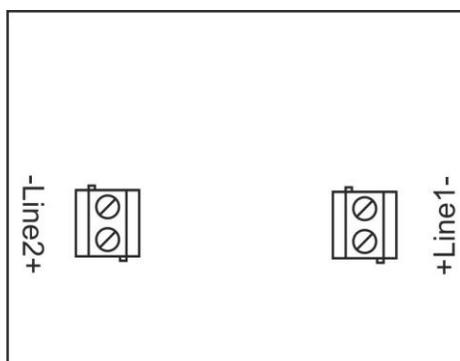


Рисунок 2. Внешний вид платы адаптера для сопряжения пультов GC-0002D2

На плате адаптера для сопряжения пультов расположены следующие элементы:

Клеммы **+Line1-** - предназначены для подключения абонентских линий пульта громкой связи №1.

Клеммы **-Line2+** - предназначены для подключения абонентских линий пульта громкой связи №2.

Монтаж адаптера для сопряжения пультов осуществляется в следующем порядке:

1. Снять крышку с адаптера для сопряжения пультов.
2. При необходимости удалить тонкие перемычки на донышке со стороны подхода кабеля.
3. Закрепить донышко на стене с помощью саморезов.
4. Выделить по одной абонентской линии на каждом пульте громкой связи и подключить к клеммам **+Line1-** и **-Line2+** с соблюдением полярности.

3. Убедиться в работоспособности, сделав пробный вызов. Для этого необходимо нажать на пульте громкой связи соответствующую кнопку выбора абонента. При этом на вызываемом пульте громкой связи прозвучит короткий сигнал вызова, а на вызывающем пульте громкой связи будет звучать тональный сигнал вызова. Далее следует проверить работу пультов громкой связи в разговорном режиме, после чего произвести отбой с одного из пультов громкой связи, второй отключится автоматически.

4. Прикрепить крышку к донышку с помощью 4-х саморезов 2,9х6,5 мм, входящих в комплект поставки.

5. Установить заглушки.

6. Порядок работы

Для ответа на вызов от абонента необходимо нажать на пульте громкой связи кнопку вызывающего абонента. Диалог можно начать после двойного сигнала (пик-пик).

Для снятия вызова при отсутствии ответа абонента или по окончании разговора необходимо повторно нажать кнопку выбора абонента.

7. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- | | |
|--|-------|
| - адаптер для сопряжения пультов GC-0002D2 | 1 шт. |
| - комплект крепежа | 1 шт. |
| - заглушка | 2 шт. |
| - паспорт | 1 шт. |
| - упаковка | 1 шт. |

8. Условия установки и эксплуатации

Адаптер для сопряжения пультов GC-0002D2 предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5⁰С до +45⁰С и влажности не более 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Изделие должно устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.

Необходимо обеспечить ограничение доступа к изделию посторонних лиц.

Установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

9. Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0⁰С до +45⁰С и относительной влажности до 80%.

10. Транспортирование

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

12. Свидетельство о приемке

Адаптер для сопряжения пультов GC-0002D2 соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

13. Сведения о продаже

Дата продажи _____

Отметка продавца _____

Сертификаты можно скачать перейдя по ссылке или отсканировав QR-код:

www.telsi.ru/catalog/sertificat/



Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» **EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.11190/22**

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Телефон (495)120-48-88, info@telsi.ru, www.telsi.ru